


## 保偏光纤环形器 2\*2-1550-1310-1064

**特征：** 低插入损耗、高回波损耗、高消光比、高可靠性和可稳定性

**应用：** 光纤激光器、光纤传感器、通信系统、保偏光纤系统

**产品规格：**

参数	单位	参数值	
端口类型	-	2*2	
中心波长	nm	1310 or 1550	1064
工作波长范围	nm	±30	±5
典型光隔离度	dB	50	30
最小光隔离度	dB	40	28
典型插入损耗	dB	0.8	2.1
最大插入损耗	dB	1.1	2.8
最小消光比	dB	20	20
最小串扰	dB	50	50
最小回波损耗	dB	55	55
承受最大光功率	mW	500	500
承受最大拉力	N	5	5
光纤类型	-	保偏光纤	
光路	-	Port1→Port2→Port3→Port4	
工作温度	℃	-5to+70	
储存温度	℃	-40to+85	
以上参数均不含接头数据，含头，插入损耗加0.3dB，回波损耗少5dB，消光比小2dB。 器件加头，默认KEY键慢轴对准。			
封装尺寸			

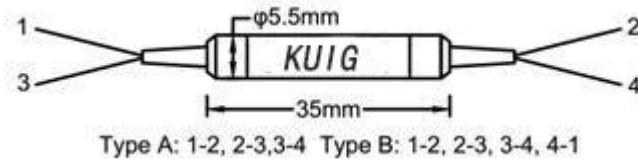

订货信息

产品名称

保偏环形器

端口类型

3=3端口；4=4端口

工作波长

1550=1550nm；1310=1310nm；1064=1064nm

工作轴向

S=慢轴；F=快轴；B=双轴

尾纤类型

0=250um裸光纤；1=900um松套管；2=2.0mm松套管；3=3.0松套管

接头类型

0=FC/UPC；1=FC/APC；2=SC/UPC；3=SC/APC；4=LC/UPC；5=LC/APC